| CEZIUM | FICHE TECHNIQUE<br>**4-en-1 intégré** | RÉFÉRENCE | **CZ-OPA-15F** |
|---|---|---|---|
| | | MISE À JOUR | **26/09/2026** |
| | | PAGE | **1 / 2** |

# Compresseur 4-en-1 11 kW (15 HP)




Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

**DÉBIT À 8 BAR**

**1,50** m³/min

**PRESSION**

**7 / 8 / 10 / 12** bar

**PUISSANCE (15 HP)**

**11** kW


## DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

| Pression | 7 bar | 8 bar | 10 bar | 12 bar |
|---|---|---|---|---|
| Débit (m³/min) | **1,60** | **1,50** | **1,30** | **1,10** |

## PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,49 - 3,60 m³/min, échelle logarithmique

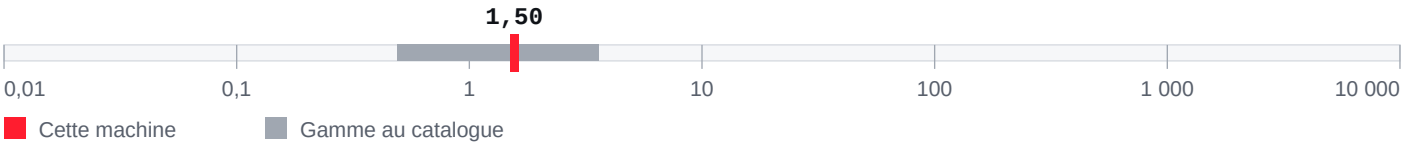



## ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

**VUE DE FACE**

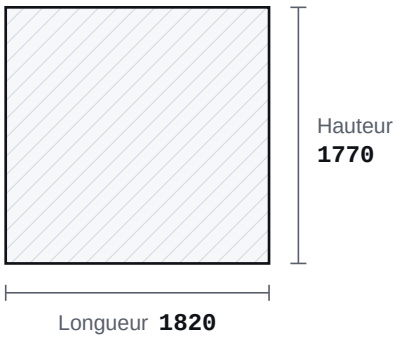


**VUE DE DESSUS**

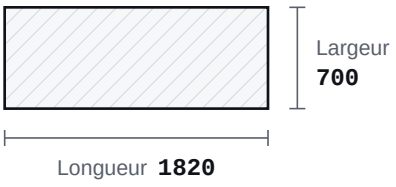

## CARACTÉRISTIQUES

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Puissance moteur | 11 kW / 15 HP |
| Pressions disponibles | 7 / 8 / 10 / 12 bar |

### MOTEUR ET COMMANDE

| | |
|---|---|
| Entraînement | Direct |
| Démarrage | Étoile-triangle |

### RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

| | |
|---|---|
| Sortie d'air | DN20 |
| Niveau sonore | 62 dB(A) |

### ENCOMBREMENT

| | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 1820 x 700 x 1770 mm |
| Masse | 460 kg |

## COMPOSANTS

| | |
|---|---|
| **Compresseur** | Compresseur à vis lubrifiée |
| **Sécheur** | Sécheur d'air intégré |
| **Filtration intégrée** | Filtration intégrée |
| **Réservoir tampon intégré** | Réservoir de 500 L |
| **Système d'huile** | Huile de lubrification : 10 L |

## SECTEURS COMPATIBLES

Agroalimentaire · Pharmacie et santé

## CONFORMITÉ

CE

## GARANTIE

### Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

## SUR LE SITE

| | |
|---|---|
| **Page de la référence** | https://cezium.eu/fr/produits/compressors/integrated-4in1/cz-opa-15f/ |
| **Demander un devis** | https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-OPA-15F |

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.