CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Sécheur frigo refroidi eau**	RÉFÉRENCE	**CZ-DM1800NW**
		MISE À JOUR	**26/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Sécheur frigorifique normal (eau) 180 Nm³/min



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT NOMINAL

180,00 m³/min

PRESSION DE SERVICE


6-10 bar

POINT DE ROSÉE

+2 à +10 °C

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 17,00 - 400,00 m³/min, échelle logarithmique

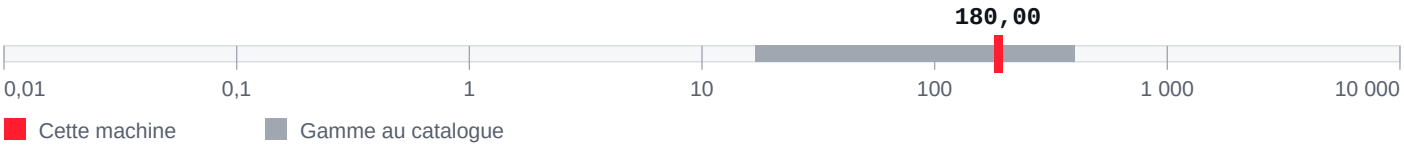


ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

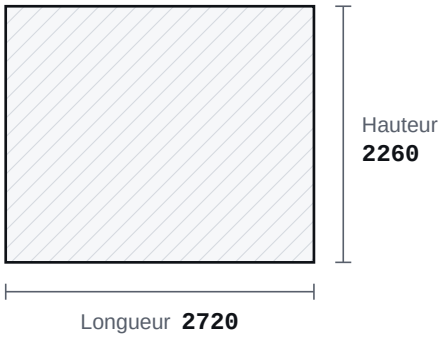

VUE DE DESSUS

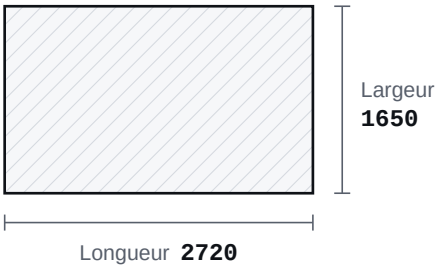

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Débit nominal	180,00 m³/min
Pression de service	6-10 bar
Point de rosée	+2 à +10 °C

ALIMENTATION ET REFROIDISSEMENT

Puissance	45 HP
Refroidissement	Eau

RACCORDEMENT ET ENCOMBREMENT

Raccord	DN200
Dimensions (L x l x H)	2720 x 1650 x 2260 mm
Masse	3 000 kg

Débit donné aux conditions nominales de la série : il varie avec la pression et la température de l'air à l'entrée.

COMPOSANTS

Échangeur thermique	Échangeur à contre-courant haute efficacité (tube fileté/lisse)
Séparation	Séparateur gaz/liquide indépendant, efficacité > 99 %
Purgeur automatique	Purge fiable des condensats
Fluide frigorigène	Plusieurs fluides possibles ; le fluide retenu est précisé dans le devis

SECTEURS COMPATIBLES

Atelier et maintenance · Agroalimentaire · Automobile · Chimie

CONFORMITÉ

CE · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/air-treatment/refrigerant-water-cooled/cz-dm1800nw/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-DM1800NW

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.