CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Sécheur adsorption chauffé**	RÉFÉRENCE	**CZ-MXD-1796**
		MISE À JOUR	**26/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Sécheur adsorption modulaire micro-chaleur 17.96 m³/min



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT NOMINAL

17,96 m³/min

PRESSION DE SERVICE


4,5-10 bar

POINT DE ROSÉE

-40 à -70 °C

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 6,96 - 83,00 m³/min, échelle logarithmique

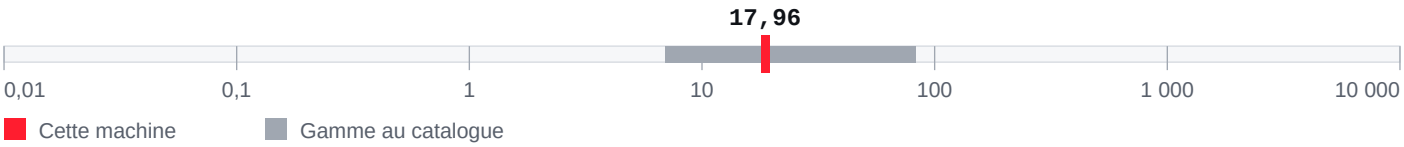


ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

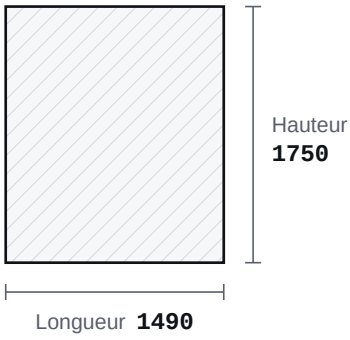

VUE DE DESSUS

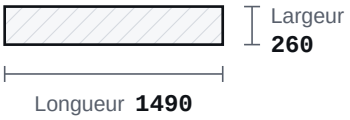

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE	
Débit nominal	17,96 m³/min
Pression de service	4,5-10 bar
Point de rosée	-40 à -70 °C
Perte de charge	max. 0,15 bar
Purge de régénération	max. 3 %

ALIMENTATION ET REFROIDISSEMENT	
Puissance	1,6 kW

RACCORDEMENT ET ENCOMBREMENT	
Raccord	G2-1/2"
Dimensions (L x l x H)	1490 x 260 x 1750 mm
Masse	386 kg

Débit donné aux conditions nominales de la série : il varie avec la pression et la température de l'air à l'entrée.

COMPOSANTS

Module d'adsorption	Modules indépendants (cartouches scellées, sans fuite, remplaçables séparément)
Régénération	Régénération micro-chaleur - purge max. 3 %, la plus économe
Commande	PLC tactile 7", gestion point de rosée DDS (option), perte de charge max. 0,15 bar

SECTEURS COMPATIBLES

Pharmacie et santé · Électronique · Chimie · Instrumentation

CONFORMITÉ

CE · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/air-treatment/adsorption-heated/cz-mxd-1796/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-MXD-1796

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.