CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Sécheur frigo (air)**	RÉFÉRENCE	**CZ-OFD-100**
		MISE À JOUR	**26/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Sécheur frigorifique 110 m³/min



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT NOMINAL

110,00 m³/min

PRESSION DE SERVICE


2-16 bar

POINT DE ROSÉE

+2 à +10 °C

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,70 - 110,00 m³/min, échelle logarithmique

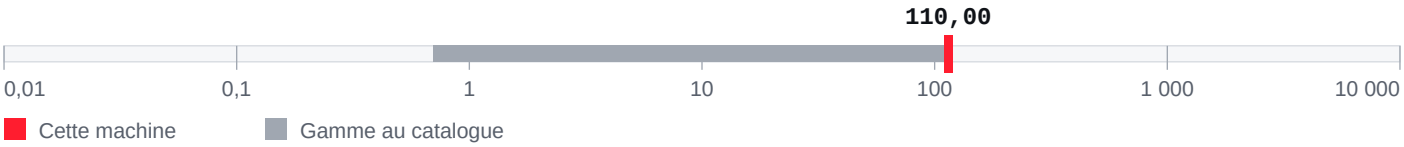


ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

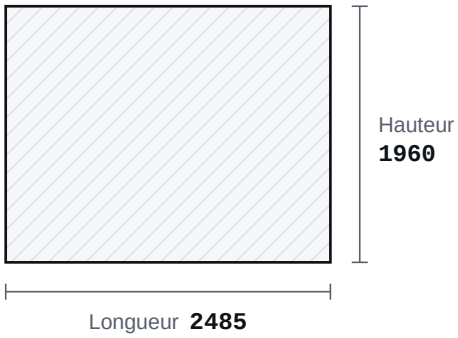

VUE DE DESSUS

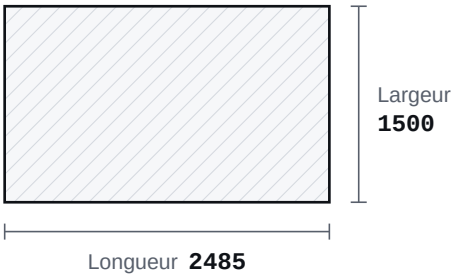

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE	
Débit nominal	110,00 m³/min
Pression de service	2-16 bar
Point de rosée	+2 à +10 °C

ALIMENTATION ET REFROIDISSEMENT	
Compresseur frigorifique	18,4 kW
Ventilateur	1440 W
Tension	380 V / 50 Hz / triphasé
Refroidissement	Air

RACCORDEMENT ET ENCOMBREMENT	
Raccord	DN150
Dimensions (L x l x H)	2485 x 1500 x 1960 mm
Masse	1 150 kg

Débit donné aux conditions nominales de la série : il varie avec la pression et la température de l'air à l'entrée.

SECTEURS COMPATIBLES

Atelier et maintenance · Agroalimentaire · Automobile · Chimie

CONFORMITÉ

CE

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence https://cezium.eu/fr/produits/air-treatment/refrigerant/cz-ofd-100/

Demander un devis https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-OFD-100

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.