CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **4-en-1 intégré**	RÉFÉRENCE	**CZ-OPA-20F**
		MISE À JOUR	**26/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Compresseur 4-en-1 15 kW (20 HP)



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

2,30 m³/min

PRESSION

7 / 8 / 10 / 12 bar

PUISSANCE (20 HP)

15 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	7 bar	8 bar	10 bar	12 bar
Débit (m³/min)	**2,50**	**2,30**	**2,10**	**1,90**

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,49 - 3,60 m³/min, échelle logarithmique

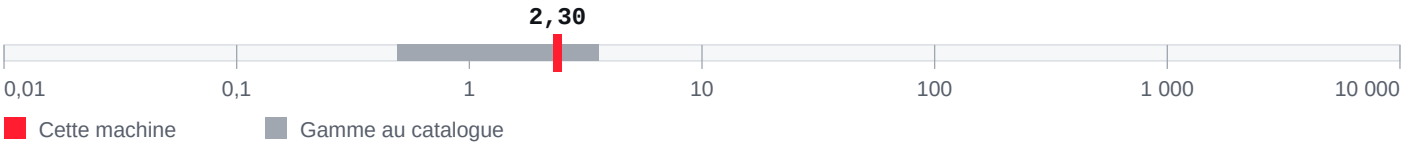

ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

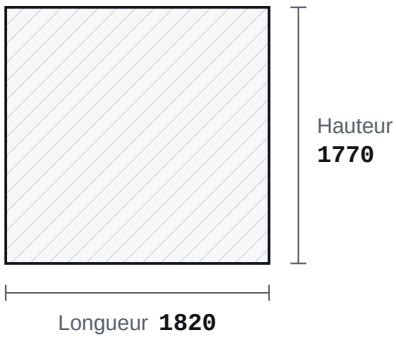

VUE DE DESSUS



CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Puissance moteur	15 kW / 20 HP
Pressions disponibles	7 / 8 / 10 / 12 bar

MOTEUR ET COMMANDE

Entraînement	Direct
Démarrage	Étoile-triangle

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

Sortie d'air	DN20
Niveau sonore	62 dB(A)

ENCOMBREMENT

Dimensions (L x l x H)	1820 x 700 x 1770 mm
Masse	460 kg

COMPOSANTS

Compresseur	Compresseur à vis lubrifiée
Sécheur	Sécheur d'air intégré
Filtration intégrée	Filtration intégrée
Réservoir tampon intégré	Réservoir de 500 L
Système d'huile	Huile de lubrification : 10 L

SECTEURS COMPATIBLES

Agroalimentaire

CONFORMITÉ

CE

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/integrated-4in1/cz-opa-20f/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-OPA-20F

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.