CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Vis monophasé**	RÉFÉRENCE	**CZ-OPN-10PV**
		MISE À JOUR	**27/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Compresseur 2-en-1 VSD 7,5 kW (10 HP) sur roues



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

1,10 m³/min

PRESSION

8 / 10 / 12 bar

PUISSANCE (10 HP)

7,5 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	8 bar	10 bar	12 bar
Débit (m³/min)	**1,10**	**0,90**	**0,80**

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,15 - 1,20 m³/min, échelle logarithmique

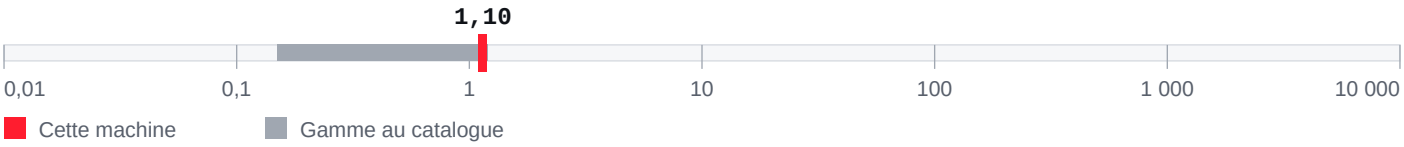


ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

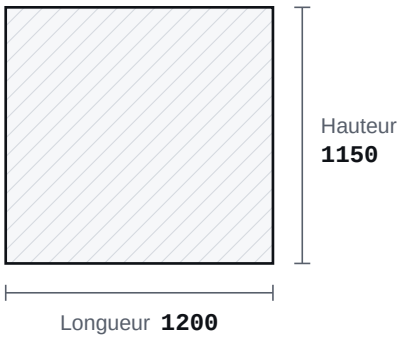

VUE DE DESSUS

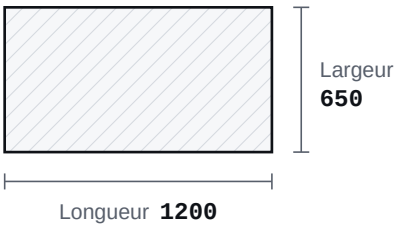

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Puissance moteur	7,5 kW / 10 HP
Pressions disponibles	8 / 10 / 12 bar

MOTEUR ET COMMANDE

Entraînement	Direct PM VSD
Démarrage	Variateur de fréquence
Tension	Monophasé ou triphasé

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

Sortie d'air	DN20 (x2)
Niveau sonore	60 dB(A)

ENCOMBREMENT

Dimensions (L x l x H)	1200 x 650 x 1150 mm
Masse	220 kg

COMPOSANTS

Compresseur	Compresseur à vis lubrifiée, moteur à aimants permanents
Réservoir tampon intégré	Réservoir de 220 L, sur roues
Variateur de fréquence	Variateur de fréquence, démarrage progressif
Système d'huile	Huile de lubrification : 5 L

SECTEURS COMPATIBLES

Atelier et maintenance · Textile

CONFORMITÉ

CE

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/screw-single-phase/cz-opn-10pv/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-OPN-10PV

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.