CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Vis VSD aimants permanents**	RÉFÉRENCE	**CZ-OPP-220PV**
		MISE À JOUR	**26/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Compresseur VSD 160 kW (220 HP)



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

30,15 m³/min

PRESSION

7 / 8 / 10 / 12 bar

PUISSANCE (220 HP)

160 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	7 bar	8 bar	10 bar	12 bar
Débit (m³/min)	**30,25**	**30,15**	**26,90**	**23,00**

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,49 - 44,00 m³/min, échelle logarithmique

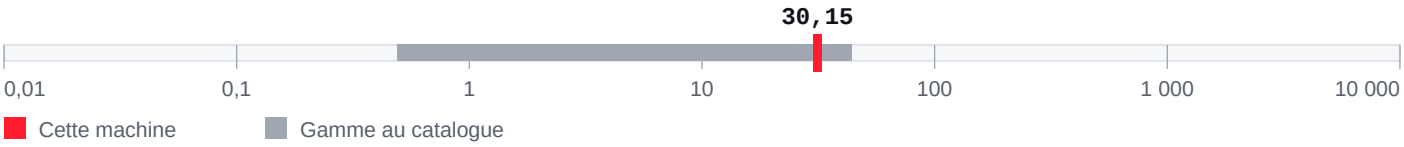


ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

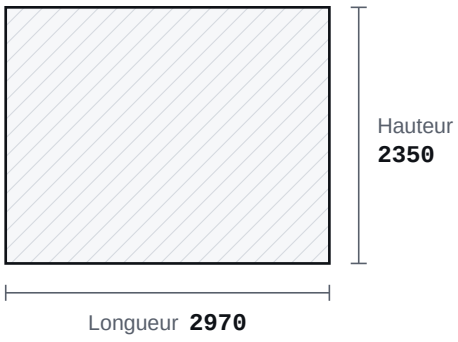

VUE DE DESSUS

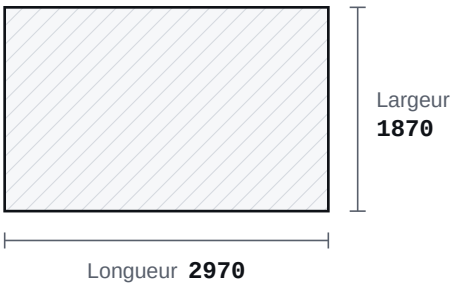

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Puissance moteur	160 kW / 220 HP
Pressions disponibles	7 / 8 / 10 / 12 bar

MOTEUR ET COMMANDE

Entraînement	Direct PM VSD
Démarrage	Variateur de fréquence

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

Sortie d'air	DN75
Niveau sonore	75 dB(A)

ENCOMBREMENT

Dimensions (L x l x H)	2970 x 1870 x 2350 mm
Masse	2 150 kg

COMPOSANTS

Moteur électrique	Moteur à aimants permanents, IP55, isolation classe F
Variateur de fréquence	Variateur de fréquence, démarrage progressif
Système d'huile	Huile de lubrification : 90 L

SECTEURS COMPATIBLES

Chimie · Automobile · Verre · Traitement des eaux

CONFORMITÉ

CE

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/screw-lubricated-vsd/cz-opp-220pv/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-OPP-220PV

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.