CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Vis monophasé**	RÉFÉRENCE	**CZ-OPR-7PV**
		MISE À JOUR	**27/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Compresseur 3-en-1 VSD 5,5 kW (7,5 HP) sur roues



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

0,95 m³/min

PRESSION

8 / 10 bar

PUISSANCE (7,5 HP)

5,5 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	8 bar	10 bar
Débit (m³/min)	**0,95**	**0,70**

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,15 - 1,20 m³/min, échelle logarithmique

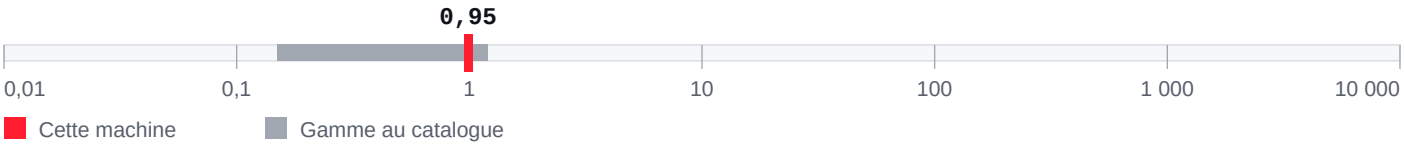


ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

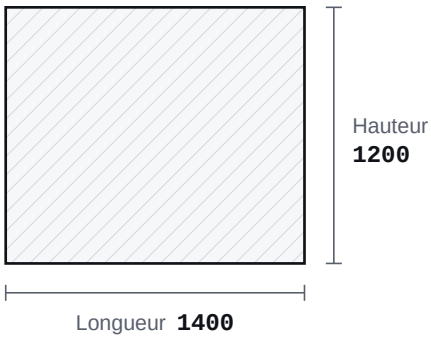

VUE DE DESSUS

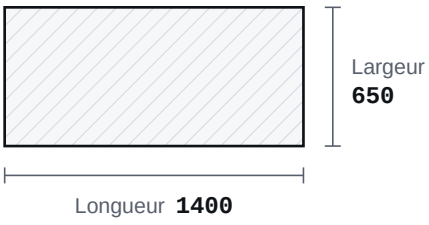

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Puissance moteur	5,5 kW / 7,5 HP
Pressions disponibles	8 / 10 bar

MOTEUR ET COMMANDE

Entraînement	Direct PM VSD
Démarrage	Variateur de fréquence
Tension	Monophasé ou triphasé

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

Sortie d'air	DN15
Niveau sonore	60 dB(A)

ENCOMBREMENT

Dimensions (L x l x H)	1400 x 650 x 1200 mm
Masse	260 kg

COMPOSANTS

Compresseur	Compresseur à vis lubrifiée, moteur à aimants permanents
Sécheur	Sécheur d'air intégré
Réservoir tampon intégré	Réservoir de 270 L, sur roues
Variateur de fréquence	Variateur de fréquence, démarrage progressif
Système d'huile	Huile de lubrification : 5 L

SECTEURS COMPATIBLES

Atelier et maintenance · Agroalimentaire

CONFORMITÉ

CE

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/screw-single-phase/cz-opr-7pv/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-OPR-7PV

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.