CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **4-en-1 intégré**	RÉFÉRENCE	**CZ-SLTI-11V**
		MISE À JOUR	**26/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Compresseur 4-en-1 VSD 11 kW



Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT À 8 BAR

0,78 - 1,75 m³/min

PRESSION

8 / 10 / 13 / 16 bar

PUISSANCE (15 HP)

11 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	8 bar	10 bar	13 bar	16 bar
Débit mini (m³/min)	**0,78**	**0,74**	**0,49**	**0,39**
Débit maxi (m³/min)	**1,75**	**1,65**	**1,10**	**0,88**

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,49 - 3,60 m³/min, échelle logarithmique

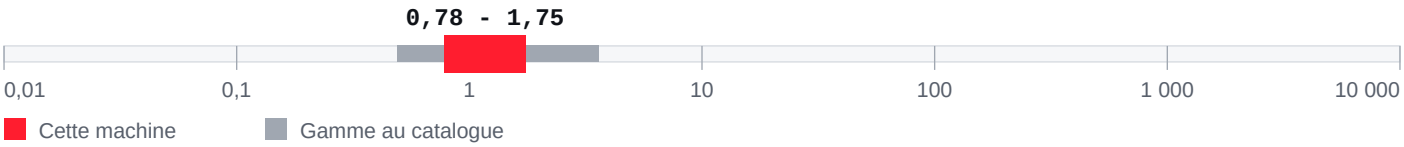


ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

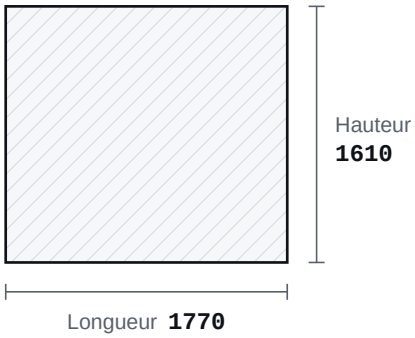

VUE DE DESSUS

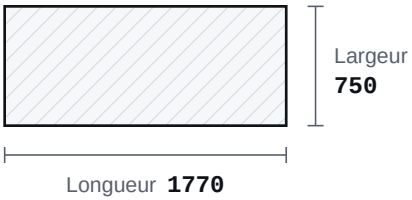

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Puissance moteur	11 kW / 15 HP
Pressions disponibles	8 / 10 / 13 / 16 bar

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

Sortie d'air	G3/4
Niveau sonore	62 dB(A)

ENCOMBREMENT

Dimensions (L x l x H)	1770 x 750 x 1610 mm
Masse	550 kg

COMPOSANTS

Construction industrielle	Conception industrielle robuste
Commande	Régulation automatique

SECTEURS COMPATIBLES

Agroalimentaire · Pharmacie et santé

CONFORMITÉ

CE · PED · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/integrated-4in1/cz-slti-11v/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-SLTI-11V

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.