CEZIUM	FICHE TECHNIQUE **Vis basse pression**	RÉFÉRENCE	**CZ-SLTLS-22S**
		MISE À JOUR	**26/09/2026**
		PAGE	**1 / 2**

Compresseur basse pression 22 kW

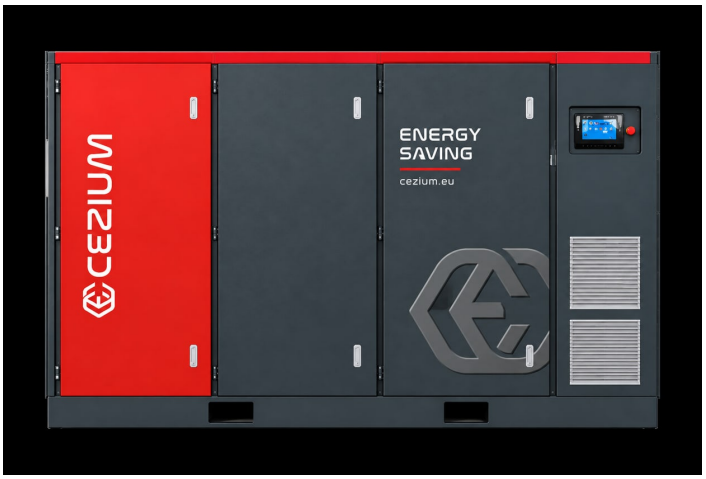


Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

DÉBIT

2,90 - 6,47 m³/min

PRESSION

3 / 4 / 5 bar

PUISSANCE (30 HP)

22 kW


DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

Pression	3 bar	4 bar	5 bar
Débit mini (m³/min)	**2,90**	**2,43**	**2,06**
Débit maxi (m³/min)	**6,47**	**5,42**	**4,59**

PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 2,74 - 67,95 m³/min, échelle logarithmique

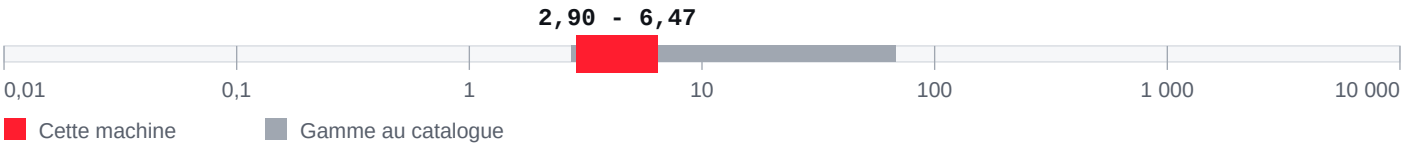


ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

VUE DE FACE

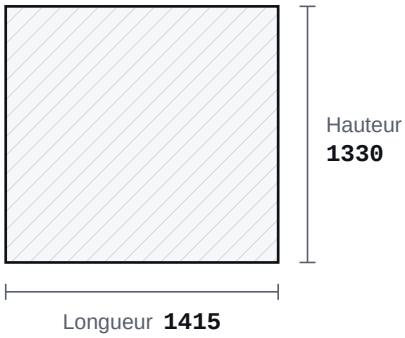

VUE DE DESSUS

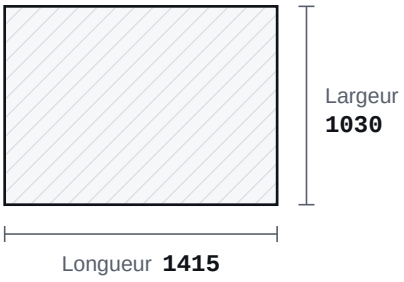

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE

Puissance moteur	22 kW / 30 HP
Pressions disponibles	3 / 4 / 5 bar

MOTEUR ET COMMANDE

Entraînement	Direct
Démarrage	Étoile-triangle
Tension	400 V / 50 Hz / triphasé

RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

Sortie d'air	DN50
Niveau sonore	62 dB(A)

ENCOMBREMENT

Dimensions (L x l x H)	1415 x 1030 x 1330 mm
Masse	1 330 kg

COMPOSANTS

Bloc compression	Bloc vis basse pression, gros rotor basse vitesse
Roulements	Roulements grande capacité, faible charge
Moteur électrique	Moteur asynchrone IE3, IP55
Commande	PLC tactile multilangue, 14 protections

SECTEURS COMPATIBLES

Agroalimentaire · Textile · Traitement des eaux · Verre

CONFORMITÉ

CE · PED · ISO 9001

GARANTIE

Garantie 3 ans, 5 sous supervision

Deux ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL ; la garantie revient à trois ans si la supervision s'arrête. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

SUR LE SITE

Page de la référence	https://cezium.eu/fr/produits/compressors/screw-low-pressure/cz-sltls-22s/
Demander un devis	https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-SLTLS-22S

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.